



專利 所有 仿冒 必究

## 產品特色



- 高性能電源濾波器
- 具有良好的共模和差模干擾抑制特性

ZHN18, ZHN19尺寸：97(H)\*45(D)\*56(W)mm 重量：117g  
 ZHN43尺寸：85(H)\*30(D)\*52(W)/ 97(H)\*45(D)\*56(W)mm 重量：117g

## 一般性規格

## 輸入

輸入範圍 115/250VAC  
 輸入頻率 50~60Hz

## 詳細規格

機型	負載(額定電流)	安裝類型	接線方式	最大漏電流
16-ZHN18-10	10A	螺絲固定型	歐式防護型端子台	115VAC/60HZ 0.3mA 250VAC/50Hz 0.6mA
16-ZHN18-20	20A	螺絲固定型	歐式防護型端子台	
16-ZHN18-30	30A	螺絲固定型	歐式防護型端子台	
16-ZHN19-10	10A	導軌安裝型	歐式防護型端子台	115VAC/60HZ 0.5mA 250VAC/50Hz 1.0mA
16-ZHN19-20	20A	導軌安裝型	歐式防護型端子台	
16-ZHN19-30	30A	導軌安裝型	歐式防護型端子台	
16-ZHN43-10	10A	螺絲固定型	螺絲	115VAC/60HZ 0.3mA 250VAC/50Hz 0.6mA
16-ZHN43-20	20A	螺絲固定型	螺絲	
16-ZHN43-30	30A	螺絲固定型	螺絲	115VAC/60HZ 0.25mA 250VAC/50Hz 0.45mA

## CE 標準

IEC 60939-2, IEC 60939-3

## 安規標準



## 工作環境


工作溫度範圍 -25 ~ 85°C, 周圍溫度  
 工作濕度範圍 20 ~ 90% RH, 無結露  
 儲存溫度範圍 -25 ~ 100°C, 周圍溫度  
 振動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes




專利所有仿冒必究

## 機構圖


### ZHN18

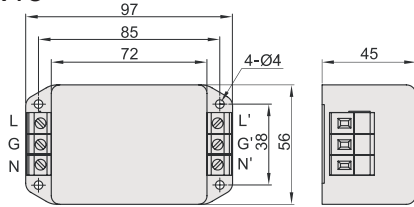


### ZHN19

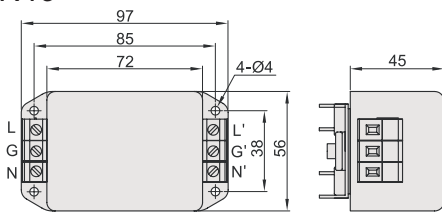




### ZHN43-10/ZHN43-20



### ZHN43-30

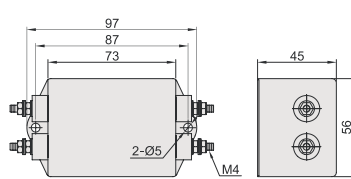

## 配線圖

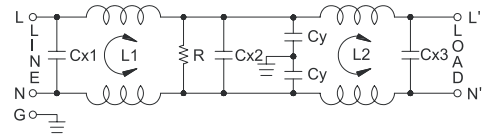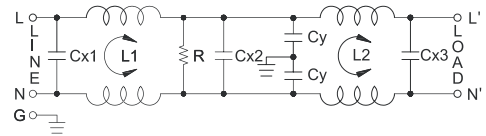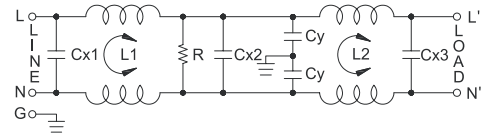

## 備註

1. 本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利