



專利所有仿冒必究

產品特色



尺寸:102(H)*75.5(D)*45(W)mm
重量: 181g

- * 直流不斷電裝置，可直接並聯在供電線路上
- * 自然散熱
- * 螺絲/導軌兩用安裝
- * 節省安裝工時(一個動作就安裝完成)
- * 直流完全無時間差的供電設計
- * 電池低電壓放電保護
- * 0.5A 充電
- * 內置電池保護保險絲
- * 電池電壓顯示
- * 內建供電異常時蜂鳴器及RDY繼電器信號報警


詳細規格

機型	搭配的鉛酸電池	搭配的外接充電電源	電池低電壓保護點	電池輸出內置保險絲	電池輸出時輸出電壓範圍
UPS15-12	12V	13.8V	10V	15A	10~13.8V
UPS15-24	24V	27.6V	20V	15A	20~27.6V

機型	搭配的鋰離子電池	搭配的外接充電電源	電池低電壓保護點	電池輸出內置保險絲	電池輸出時輸出電壓範圍
UPS15-24L	24V (7 Cells)	24V	20V	15A	20~24V

RDY接點

電源正常時RDY繼電器接點對地開路（負端）；異常時短路



CE 標準

EN 55032, EN 55035,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11

安規標準

 UL 62368 符合
 CE 認證

工作環境

工作溫度範圍 -15 ~ 50°C, 周圍溫度
工作濕度範圍 20 ~ 90% RH, 無結露
儲存溫度範圍 -20 ~ 85°C, 周圍溫度
震動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利

WEB : <http://www.switching-powers.com>
E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net

Tel : +886-2-22997550
Fax : +886-2-22997596


REIGNPOWER
S.M.P.S



專利所有仿冒必究

應用線路1


交流斷電時提供後備

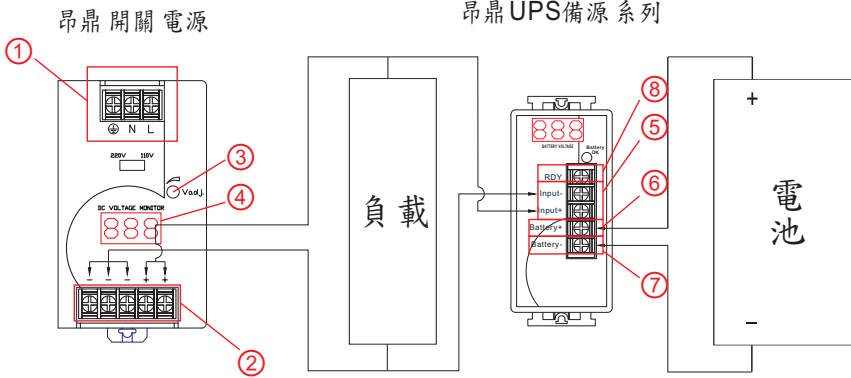

No.	描述
①	100-240VAC輸入
②	DC輸出
③	輸出電壓控制
④	輸出電壓顯示
⑤	直流輸入
⑥	電池正端子
⑦	電池負端子
⑧	RDY繼電器信號

應用線路2

交流斷電或電源故障時，組合冗餘模組（昂鼎DRN系列）提供後備

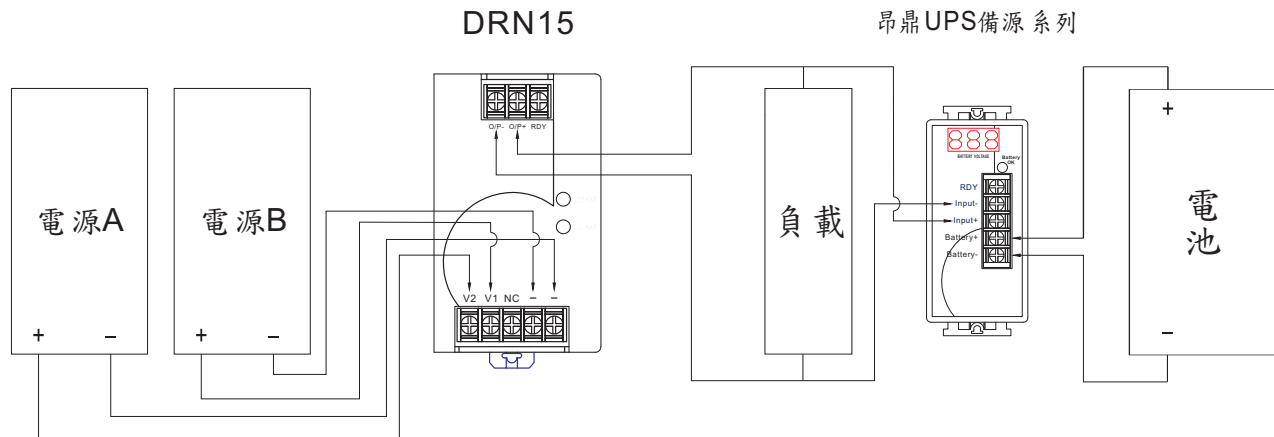


本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利




專利所有仿冒必究

鉛酸電池充電曲線圖

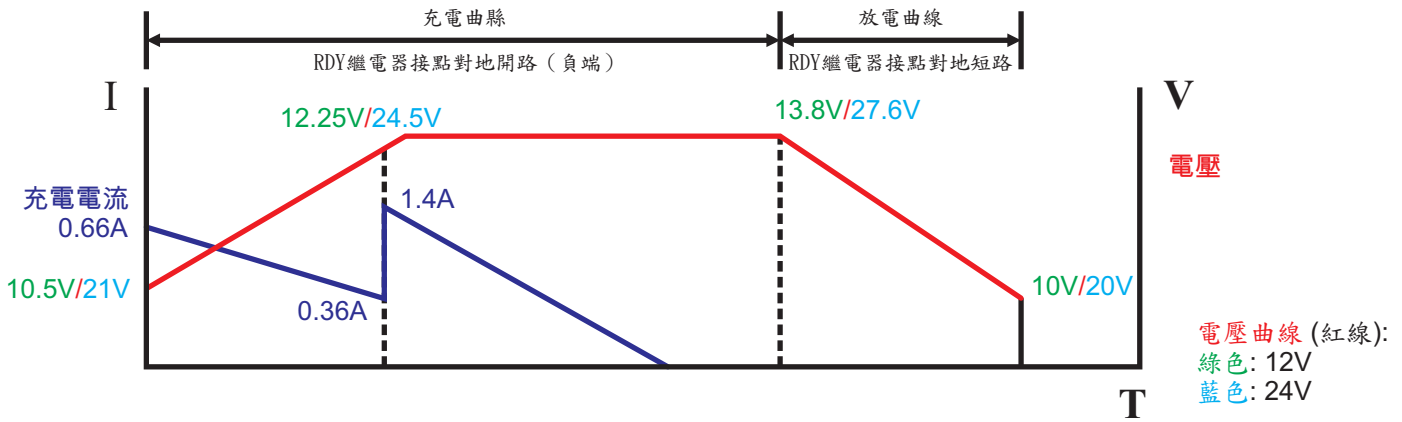

鋰離子電池充電曲線圖

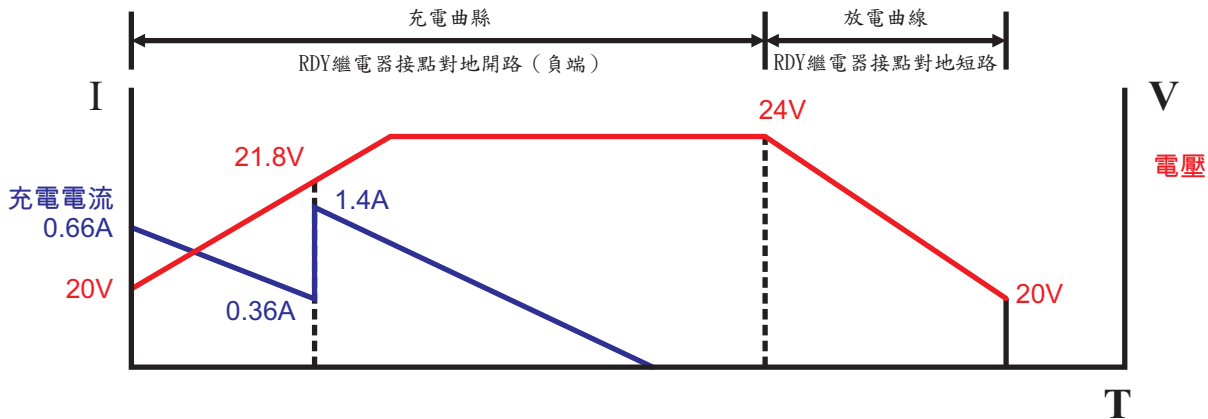


本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利



專利所有仿冒必究

機構圖

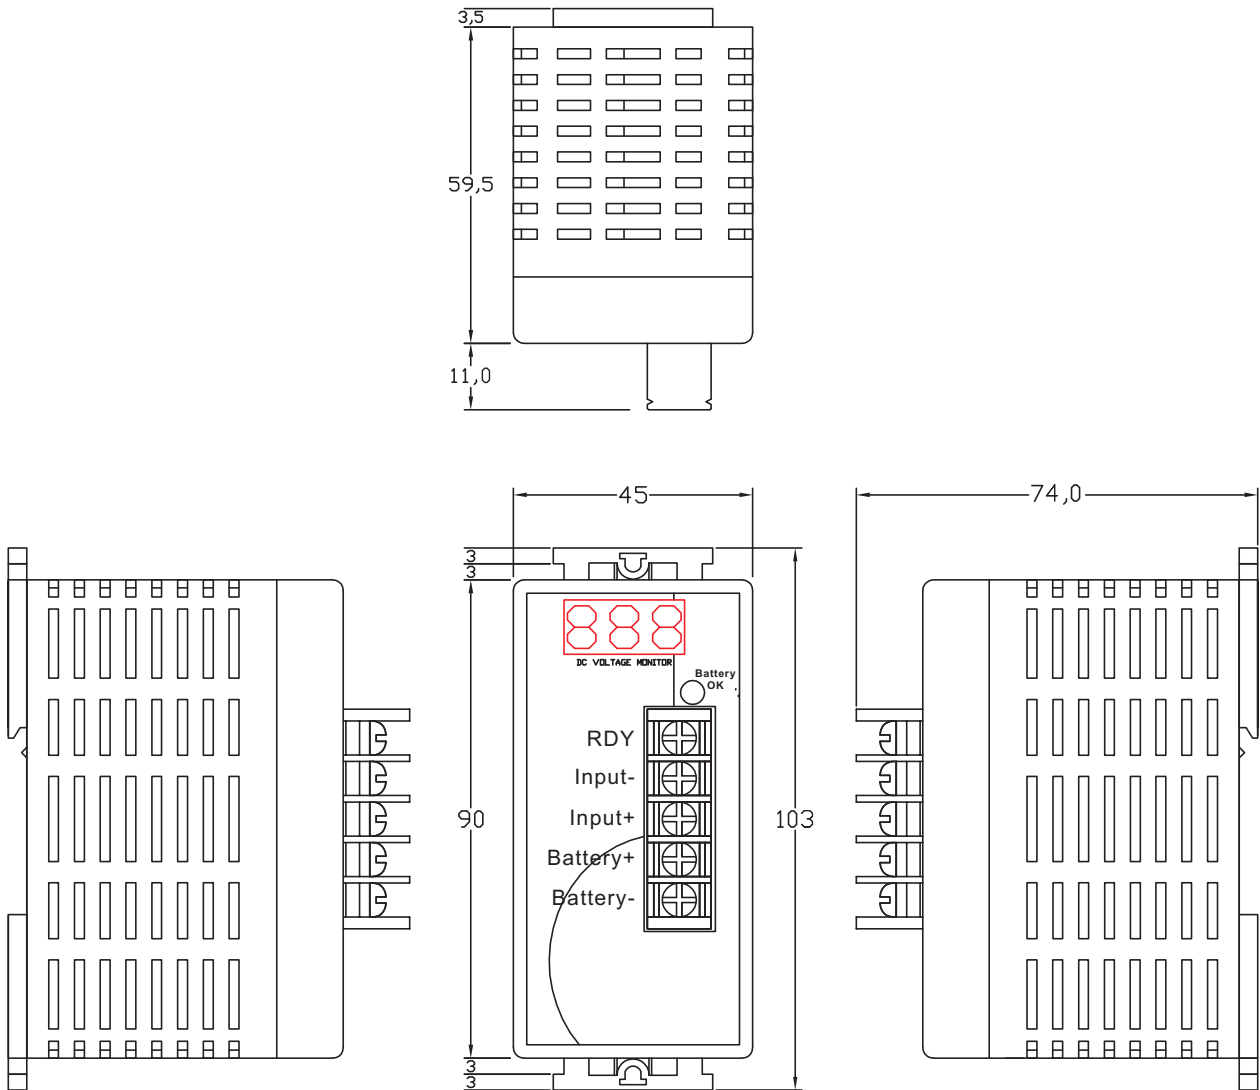

外殼編號：CS024DR

單位：mm

尺寸大小：103(H)*74(D)*45(W)

材質：塑膠

顏色：灰色

本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利