



產品特色



尺寸：151(L) x 99(W) x 35(H)mm
重量：500g

- *可以外接電池當不斷電系統(UPS)使用
- *電池逆接保護
- *電池低電壓保護(自動斷開輸出)
- *交流斷電訊號(電池供電)
- *自然散熱
- *2年保質期

一般性規格

輸入

輸入範圍

90~264VAC
127~380VDC
47~63Hz
20A/110VAC
40A/220VAC

輸入頻率

突波電流 (25°C)

輸出

保持時間

短路保護

過負載保護

13mS
自動回復
過功率保護

詳細規格

100 Watts

機型	輸出電壓 可調±%	電池電壓	負載(電流) 1			紋波 & 噪聲 4	線 調整率 2	負載 調整率 3	效率 5
			最小	額定	最大				
RCB1100-12F	V1: +13.8V ±10% B+: +13.8V-----	12V	0A 0A	7.25A 0.5A	7.25A ----	120mVp-p ----	±1% ----	±1% ----	83% Min.
RCB1100-24F	V1: +27.6V ±10% B+: +27.6V-----	24V	0A 0A	3.65A 0.5A	3.65A ----	240mVp-p ----	±1% ----	±1% ----	85% Min.

繼電器接點動作說明(1A最大)

電源正常時，繼電器接點對地開路；電源失效(電池供電)時，繼電器接點對地短路

CE 標準

EN 550 32, EN 550 35,
EN 610 00-3-2, EN 610 00-3-3,
(EN 610 00-4-2, EN 610 00-4-3,
EN 610 00-4-4, EN 610 00-4-5,
EN 610 00-4-6, EN 610 00-4-8,
EN 610 00-4-11)
LVD: EN 623 68-1

安規標準

 UL/CUL 60950 設計符合
 CE 認證

工作環境

工作溫度範圍 -15 ~ 50°C, 周圍溫度
工作濕度範圍 20 ~ 90% RH, 無結露
儲存溫度範圍 -20 ~ 85°C, 周圍溫度
震動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

- 備註：
1. 每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定值
 2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
 3. 負載調整率是在220VAC輸入的情況下由20%至100%的額定負載做測試
 4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在220VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
 5. 效率是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
 6. 保持時間是在220VAC輸入及額定負載情況下做測試
 7. 本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利

WEB : <http://www.switching-powers.com>

E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net

Tel : 886-2-22997550


Fax : 886-2-22997596

REIGNPOWER
S.M.P.S



電池電源接線圖

昂鼎備源電源

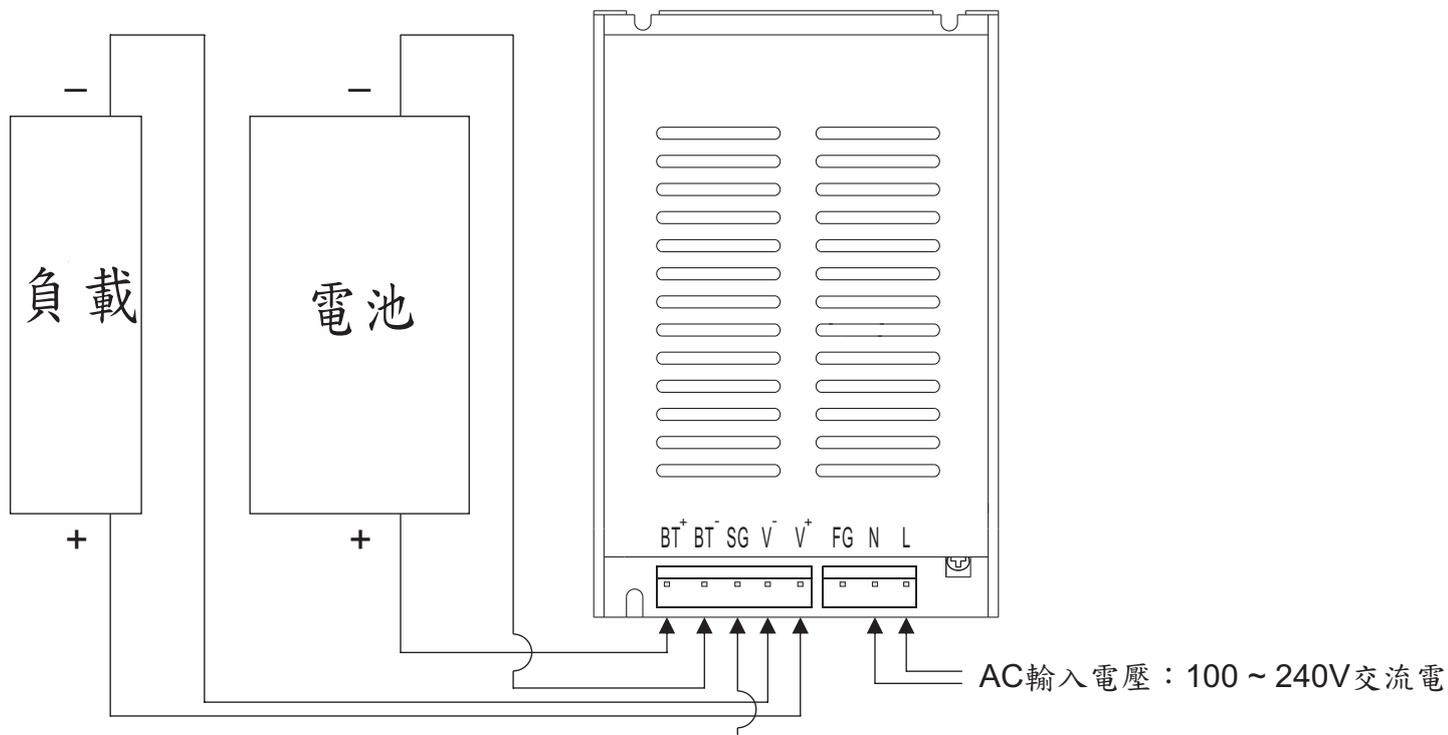

電源正常：SG接點對地開路，LED綠燈亮，LED紅燈滅
 電源失效(電池供電)：SG接點對地短路，LED綠燈亮，LED紅燈亮

接線說明

腳位	說明
L	火線
N	地線
FG	接地
SG	電源失效(電池供電)繼電器接點，LED綠燈亮，LED紅燈亮
V+	直流輸出正電壓
V-	直流輸出負電壓
BT+	直流輸出電池正端
BT-	直流輸出電池負端



輸出電壓/電池充放電曲線圖

