AC ➡ DC 高 效 能 標 準 安 裝 電 源

RPH1250 系列

專 利 所 有 仿 冒 必 究

產品特色

CE

節能電源

- 全範圍輸入帶PFC功能
- 雙輸出機種，獨立穩壓
- 符合節能電源 80Plus 規範
- 91%超高效率
- 可串聯及逆接使用
- 風扇散熱
- 100% 燒機測試
- 2 年保質期
- 輸出電壓可另做設計修改:3V~200VDC

尺寸：151(L)*99(W)*38(H)mm　　重量：500g

一般性規格

輸入

輸入範圍	90~264VAC 120~380VDC
輸入頻率	47~63Hz
最大輸入電流/突波電流 (25°C)	3.5A/20A@110VAC 1.5A/40A@220VAC
功率因素	95% Min.

輸出

保持時間	13mS
短路保護	自動回復
過負載保護	過功率保護

詳細規格

200~250 Watts

機　型	輸出電壓 可調 ± %	負載(電流) 1			紋波 & 噪聲 4	線 調整率 2	負載 調整率 3	效率 5	過電壓
		最小	額定	最大					
RPH1200-05C	V : +5V ±10%	0A	40.0A	50.0A (1秒)	70mV	±1%	±1%	80% Ref.	5.8 ~ 7.0V
RPH1250-12C	V : +12V ±10%	0A	20.8A	20.8A	120mV	±1%	±1%	87% Ref.	17.1 ~ 18.9V
RPH1250-24C	V : +24V ±10%	0A	10.4A	10.4A	240mV	±1%	±1%	87% Ref.	31.4 ~ 34.7V
RPH1250-36C	V : +36V ±10%	0A	7.0A	7.0A	360mV	±1%	±1%	87% Ref.	47.8 ~ 53.2V
RPH1250-48C	V : +48V ±10%	0A	5.2A	5.2A	480mV	±1%	±1%	91% Ref.	64.6 ~ 71.4V
RPH22501C	V1 : +12V ±10% V2 : +5V	0A 0A	19.6A 3.0A	20.8A 3.0A	120mV 40mV	±1% ±1%	±1% ±1%	86% Ref.	17.1 ~ 18.9V 5.8 ~ 7.0V
RPH22502C	V1 : +12V ±10% V2 : +5V	0A 0A	16.6A 10.0A	20.8A 17.0A	120mV 40mV	±1% ±1%	±1% ±1%	86% Ref.	17.1 ~ 18.9V 6.0 ~ 6.3V
RPH22503C	V1 : +24V ±10% V2 : +5V	0A 0A	9.8A 3.0A	10.0A 3.0A	240mV 40mV	±1% ±1%	±1% ±1%	88% Ref.	31.4 ~ 34.7V 5.6 ~ 6.2V
RPH22504C	V1 : +24V ±10% V2 : +12V	0A 0A	9.16A 2.5A	10.5A 3.0A	240mV 120mV	±1% ±1%	±1% ±1%	88% Ref.	31.4 ~ 34.7V 17.1 ~ 18.9V
RPH22505C	V1 : +36V ±10% V2 : +5V	0A 0A	6.53A 3.0A	7.0A 3.0A	360mV 40mV	±1% ±1%	±1% ±1%	87% Ref.	47.8 ~ 53.2V 5.6 ~ 6.2V
RPH22506C	V1 : +48V ±10% V2 : +12V	0A 0A	4.85A 1.2A	4.85A 1.2A	480mV 80mV	±1% ±1%	±1% ±1%	91% Ref.	64.6 ~ 71.4V 15 ~ 18V

WEB : http://www.switching-powers.com
E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net
Tel : 886-2-22997550
Fax : 886-2-22997596

REIGNPOWER S.M.P.S

AC ➡ DC 高 效 能 電 源

RPH1250 系列

專 利 所 有 仿 冒 必 究

CE 標準

EN 55032, EN 55035,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11), A級重工業標準
LVD: EN 62368-1

安規標準

c UL us LISTED IND.CONT.EQ. 52GB E225775 UL 62368 設計符合

CE 認證

工作環境

工作溫度範圍	-15 ~ 50°C, 周圍溫度
工作濕度範圍	20 ~ 90% RH, 無結露
儲存溫度範圍	-20 ~ 85°C, 周圍溫度
振動測試	2G, 10~500Hz, 3 axes

備 註

1. 雙組輸出機種，每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定功率
2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
3. 負載調整率是在 220VAC 輸入的情況下由 20% 至 100% 的額定負載做測試
4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在220VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
5. 效率是在 220VAC 輸入及額定負載情況下做測試
6. 保持時間是在 220VAC 輸入及額定負載情況下做測試
7. 輸出電壓可調範圍是在5%以上的額定負載下作測試
8. 本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利

WEB : http://www.switching-powers.com
E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net
Tel : 886-2-22997550
Fax : 886-2-22997596
REIGNPOWER S.M.P.S

專 利 所 有 仿 冒 必 究

機 構 圖

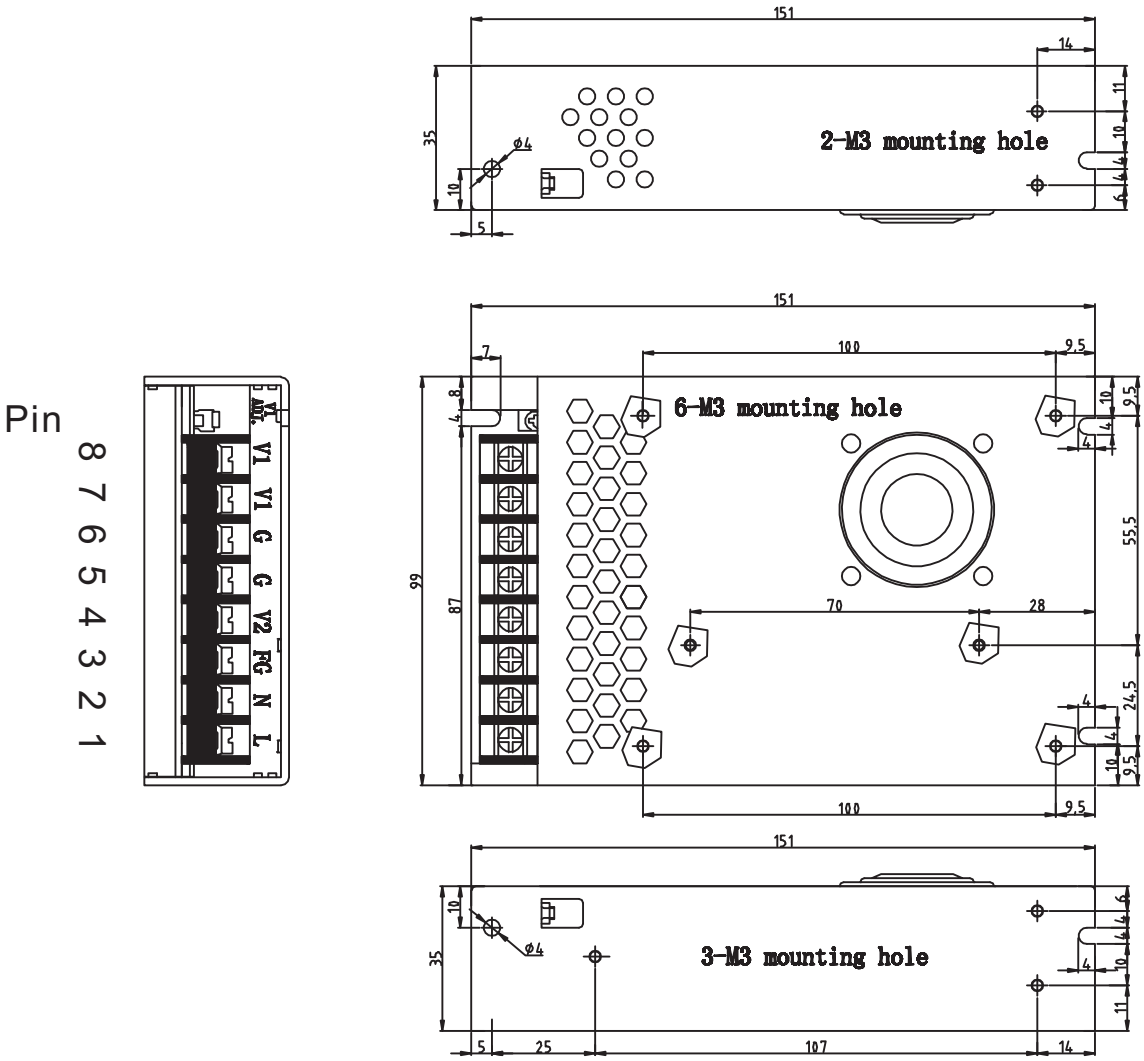

接線說明

外殼編號 ：CS250H
單位：mm
尺寸大小：151(L)*99(W)*38(H)
材質：鋁
顏色：鋁原色

Pin	單路	雙路	說明
1	L	L	L：火線 N：零線 FG：接地 直流輸入時為無極性
2	N	N	
3	FG	FG	
4	NC	V2	NC：空腳 G：直流輸出地線 Vx：直流輸出正電壓 (請參考規格書)
5,6	G	G	
7,8	V1	V1	

WEB : http://www.switching-powers.com
E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net
Tel : 886-2-22997550
Fax : 886-2-22997596

REIGNPOWER S.M.P.S